

Private affaldsløsninger

AFFALDVARME AARHUS
Teknik og Miljø
Aarhus Kommune



Dagrenovation

– opsamlingsmateriel og krav til placering og adgang

I Aarhus Kommune kan en ejendom vælge forskellige typer af opsamlingsmateriel til affald.

I denne folder kan du læse mere om de mulige valg, samt de fysiske hensyn der skal tages, når der skal etableres en plads til affaldsbeholdere.

I Aarhus Kommune er det obligatorisk at have materiel til opsamling af tre affaldstyper:



RESTAFFALD



Restaffald er alt det, du ikke kan aflevere til genanvendelse i din beholder, til storskrald eller på genbrugsstationen.

Restaffaldet omdannes til fjernvarme på forbrændingsanlægget i Lisbjerg.



GLAS, PLAST OG METAL



Glas, plast og metal er genanvendeligt affald og afleveres i samme affaldsbeholder.

De tre affaldstyper bliver efterfølgende skilt fra hinanden på et sorteringsanlæg.



PAPIR OG SMÅT PAP



Papir og småt pap er genanvendeligt affald og afleveres i samme affaldsbeholder.

De to affaldstyper bliver efterfølgende skilt fra hinanden på et sorteringsanlæg.

Kapacitet

For at kunne tage stilling til hvor meget opsamlingsmateriel din ejendom har brug for, kan du i nedenstående skema se minimumsvolumen for restaffald og genanvendeligt affald for en husstand og et værelse.

På baggrund af de oplyste tal kan du beregne, hvor stor volumen din ejendom har brug for.

BOLIGTYPE	RESTAFFALD 	GLAS, PLAST OG METAL 	PAPIR OG SMÅT PAP 
HUSSTAND (villa, lejlighed, rækkehus, klyngehus eller lignende)	90 liter pr. uge	40 liter pr. 14. dag	40 liter pr. 14. dag
VÆRELSE (studieværelse, kollegieværelse, ungdomsbolig eller lignende boliger under 40 m ²)	65 liter pr. uge	30 liter pr. 14. dag	30 liter pr. 14. dag


Affaldsbeholdere på hjul

AFFALDSBEHOLDERE PÅ HJUL TIL RESTAFFALD



130 liter • 2 hjul


B: Bredde 50 cm
H: Højde 104 cm
D: Dybde 56 cm

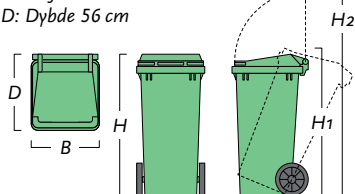

H1: 112 cm, H2: 153 cm
130 liter kan bruges til ældre- og ungdomsboliger

190 liter • 2 hjul


B: Bredde 57 cm
H: Højde 108 cm
D: Dybde 71 cm

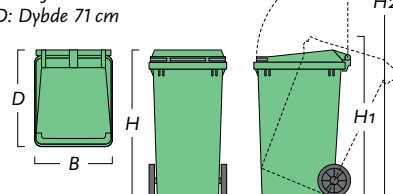

H1: Højde ved tipning 118 cm
H2: Højde med åbent låg 170 cm

240 liter • 2 hjul


B: Bredde 58 cm
H: Højde 110 cm
D: Dybde 75 cm

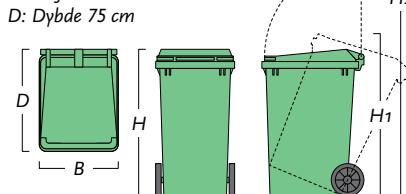

H1: Højde ved tipning 119 cm
H2: Højde med åbent låg 174 cm


400 liter • 4 hjul

B: Bredde 97 cm
H: Højde 115 cm
D: Dybde 72 cm

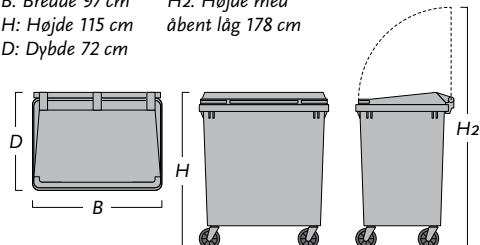

660 liter • 4 hjul

B: Bredde 126 cm
H: Højde 122 cm
D: Dybde 78 cm

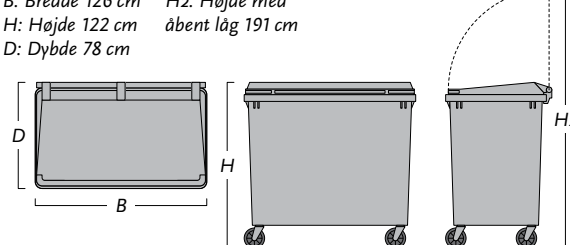


AFFALDSBEHOLDERE PÅ HJUL TIL GENANVENDELIGT AFFALD



190 liter • 2 hjul


B: Bredde 57 cm
H: Højde 108 cm
D: Dybde 71 cm

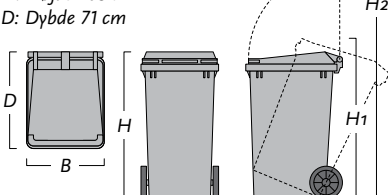

H1: Højde ved tipning 118 cm
H2: Højde med åbent låg 170 cm

240 liter • 2 hjul


B: Bredde 58 cm
H: Højde 108 cm
D: Dybde 75 cm

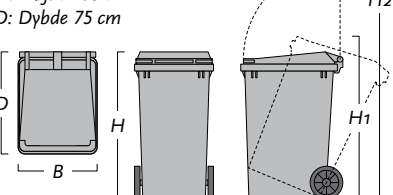

H1: Højde ved tipning 119 cm
H2: Højde med åbent låg 174 cm

240 liter • 2 hjul • 2 rum


B: Bredde 58 cm
H: Højde 108 cm
D: Dybde 75 cm

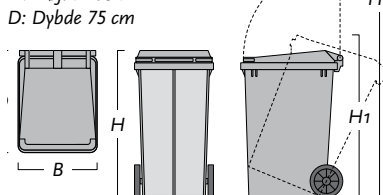

H1: 119 cm
H2: 174 cm
Hvert rum er 120 liter, dette kan ikke ændres.

660 liter • Glas, plast og metal • 4 hjul


B: Bredde 126 cm
H: Højde 122 cm
D: Dybde 78 cm

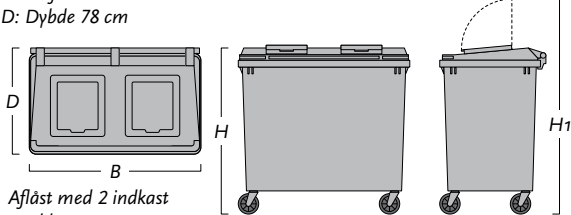

Aflåst med 2 indkast med låg

660 liter • Papir og småt pap • 4 hjul


B: Bredde 126 cm
H: Højde 122 cm
D: Dybde 78 cm

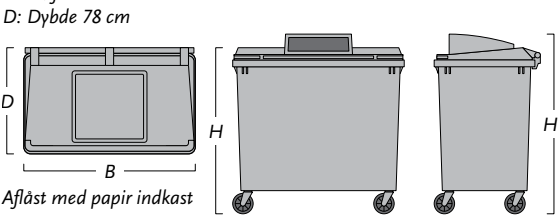

Aflåst med papir indkast


1.100 liter • Stort pap • 4 hjul

Mange beboere har store mængder af stort pap, f.eks. emballage fra møbler og elektronik. Det er muligt at bestille en 1.100 liters beholder på hjul til stort pap.



B: Bredde 125 cm
H: Højde 133 cm
D: Dybde 108 cm

Krav til placering af affaldsbeholdere på hjul og adgangsvej for tømning

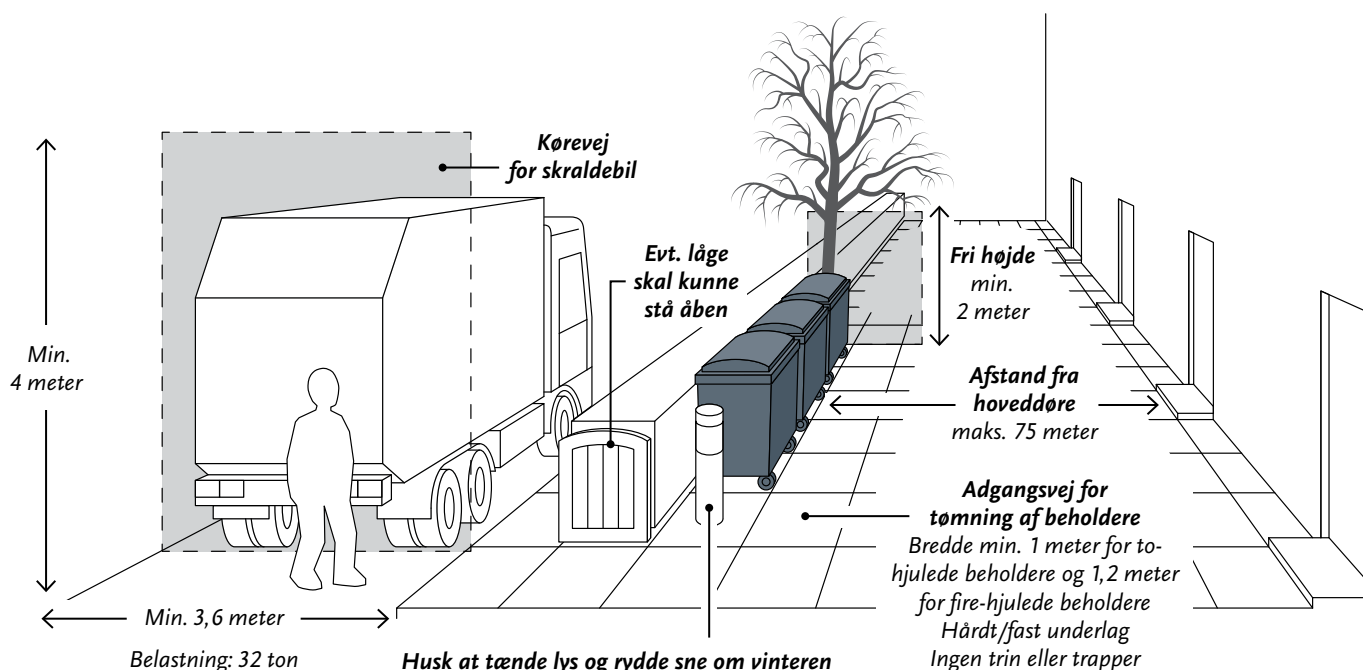

I "Regulativ for husholdningsaffald" fremgår en række krav til, hvordan beholderen skal placeres, og hvordan adgangsvejen skal være.

Adgangsvejen er strækningen fra affaldsbeholderen til kørevejen, hvor skraldebilen holder.

Hvis kravene ikke kan overholdes, skal beholderen sættes frem til skel ved nærmeste kørevej.

- Der skal være hårdt eller fast og plant underlag fra opstillingsstedet og frem til skraldebilen. Det må ikke være granitskærver, ral, græsarmeringer eller græs. Grus er kun acceptabelt, hvis det er meget fastkørt.
- Der skal være en fri højde på 2 meter, hvis beholderen står under et tag eller træer.

- Adgangsvej for tømning skal være min. 1 meter bred for to-hjulede beholdere og 1,2 meter for fire-hjulede beholdere.

- Er der en havelåge, skal denne kunne holdes åben med krog eller anordning og være min. 1 meter bred.



- Beholderen skal være frit tilgængelig på tømningdagen. Tænk over hvor cykler, biler m.v. står.

- Om vinteren skal adgangsvejen til beholderen være oplyst, og der skal være ryddet for sne og gruset/saltet.

- Maks. 75 meter fra hoveddør til beholderen til restaffald, glas, plast og metal samt papir og småt pap.

- Ved opstillingsstedet skal der være en fri bredde på 10 cm på hver side af beholderen.


MINIMUMSMÅL FOR 660 LITERS BEHOLDERE I INDHEGNING

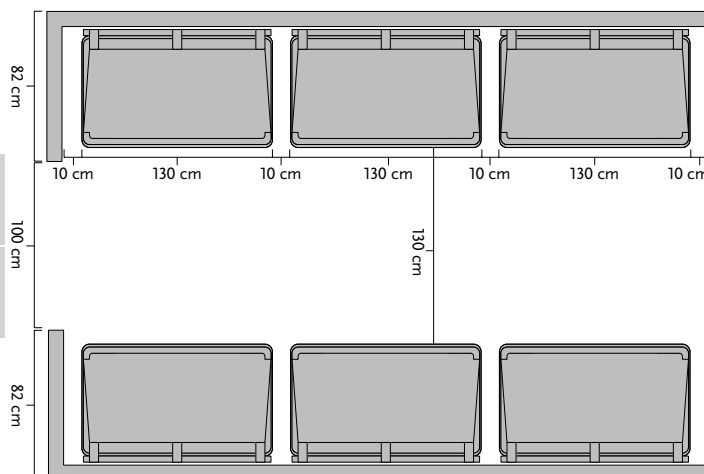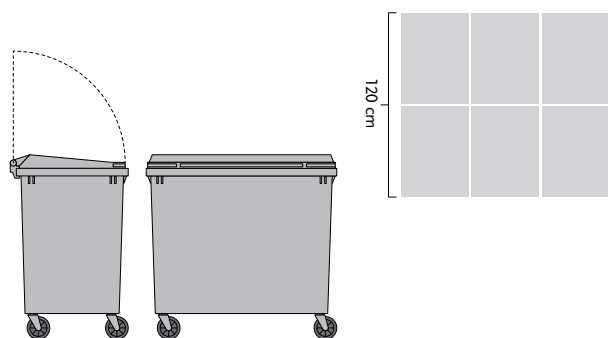

Nedgravede affaldsbeholdere


Hvis din ejendom skal have nedgravede affaldsbeholdere, er der en række hensyn, som skal tages i betragtning. Læs bl.a. mere om det i "Retningslinjer for nedgravede" på www.affaldvarme.dk/retningslinjerner nedgravede. Ejendommen skal selv afholde udgifter til indkøb og etablering til nedgravede og delvis nedgravede beholdere.

EKSEMPLER PÅ HELT NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

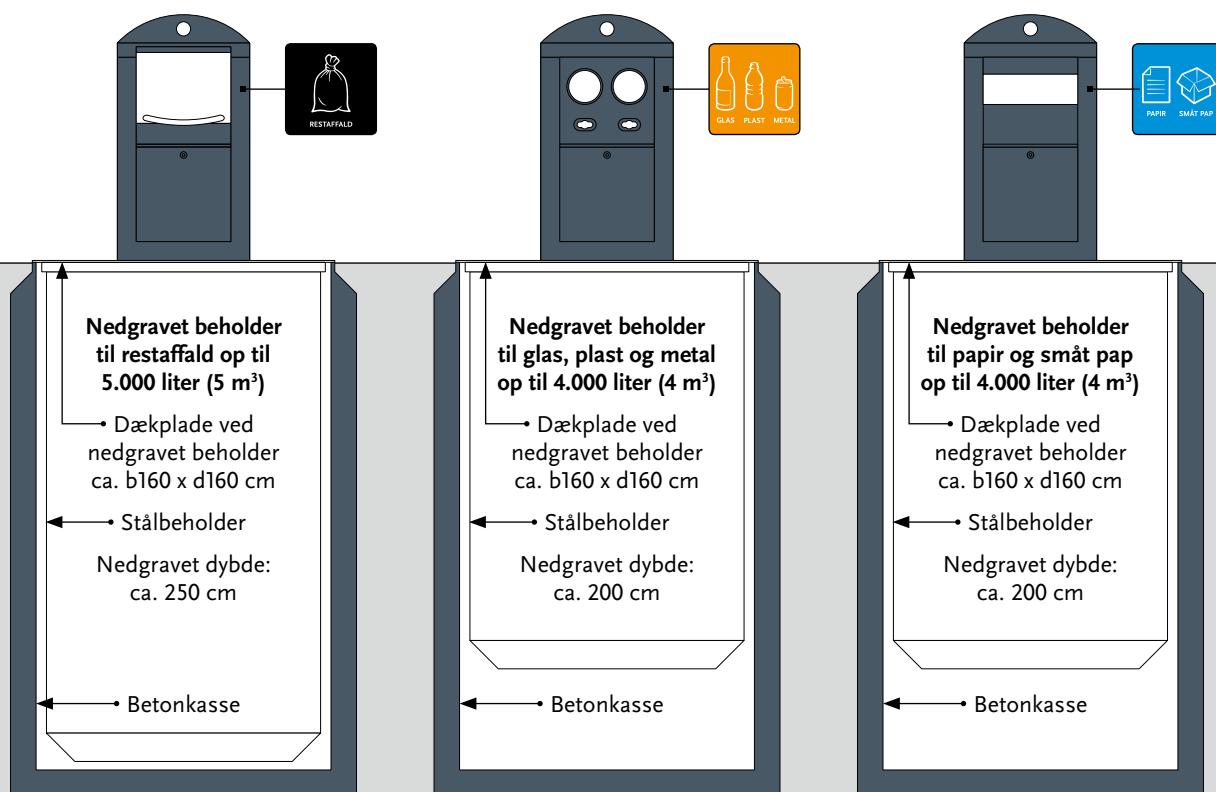


Af hensyn til vægten ved tømning må størrelsen på de nedgravede beholdere til genanvendeligt affald maks. være 4.000 liter (4 m³).

EKSEMPLER PÅ DELVIST NEDGRAVEDE AFFALDSBEHOLDERE

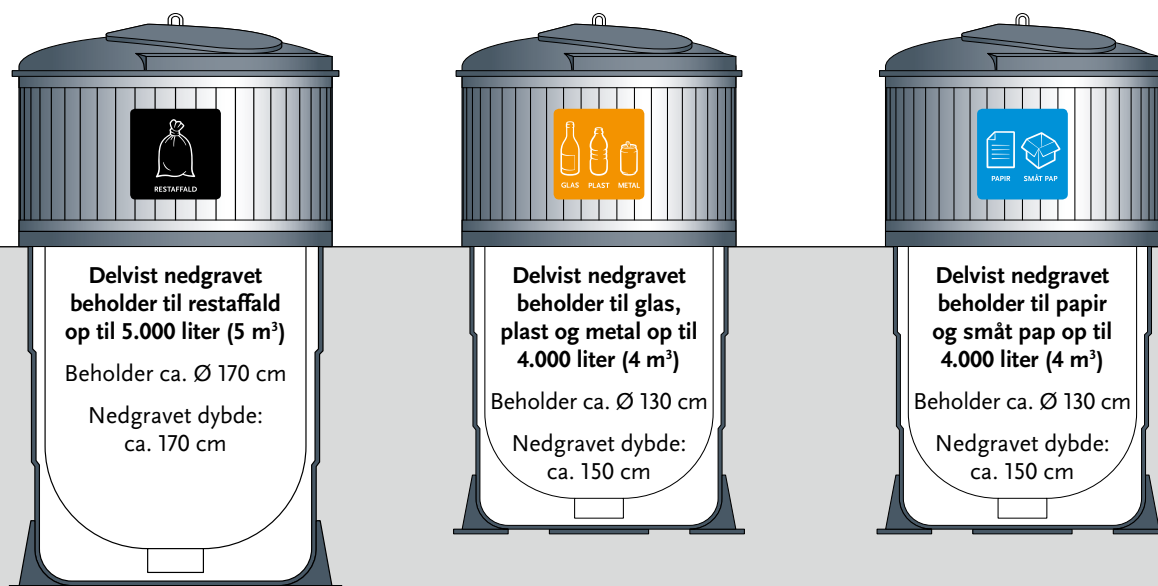


Kuber

Affaldvarme Aarhus kan stille kuber til rådighed for indsamling af glas, plast og metal, samt papir og småt pap.



GLAS, PLAST OG METAL
1.800 liter (1,8 m³)
Ca. b110 x h160 x d120 cm



PAPIR OG SMÅT PAP
1.800 liter (1,8 m³)
Ca. b110 x h160 x d120 cm




BATTERIER



Vi anbefaler også at etablere en løsning til batterier ved beholdere på hjul, kuber og nedgravede affaldsbeholdere.

Krav til placering af kuber og nedgravede beholdere

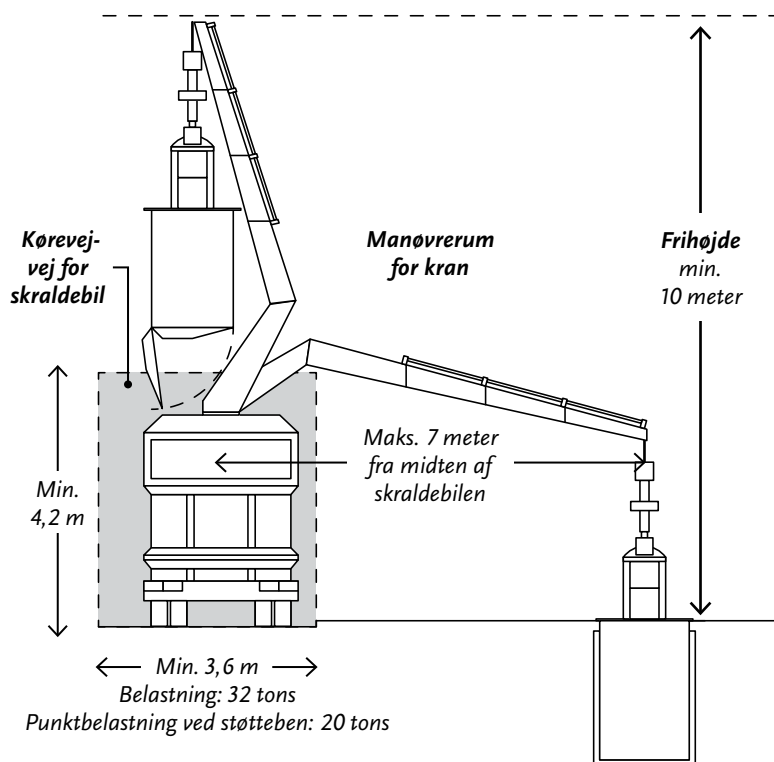

Der gælder de samme regler for placering af kuber og nedgravede beholdere.

Kuber og nedgravede beholdere tømmes med en kranbil. Det stiller en række krav til opstillingen, som skal overholdes for, at kranbilen kan gennemføre tømningen. Opstillingen skal godkendes af AffaldVarme Aarhus bl.a. for at sikre, at tømning kan lade sig gøre.

- Afstanden fra systemets tømningsskrog til midten af skraldebilen (kranen) må maksimalt være 7 meter.
- Der skal være god oversigt, og der må ikke være cykelsti eller parkering mellem beholder og tømningsskrog.
- Kørearealer skal kunne tåle tung trafik, op til 32 tons. Vær særligt opmærksom på etagedæk over P-kædre.
- Kørearealet skal være mindst 3,6 meter bredt og have en frihøjde på 4,2 meter.
- Beholderen skal være frit tilgængelig på tømningssdagen. Der må f.eks. ikke ligge noget på dækpladen.
- Fri passage på 1 meter omkring det enkelte indkast.
- Frihøjde på min. 10 meter ved tømning.
- Skraldebilen skal kunne køre fra tømmestedet uden at bakke. Der skal evt. etableres en vendeplads efter Vejlovens regler for lastbiler op til 12 meter.
- Under tømningen skal underlaget/vejbælgningen kunne tåle støttefodens tryk på op til 20 tons.
- Hvis der ikke er direkte adgang mellem skraldebilen og kuben eller den nedgravede beholder, skal der for chaufføren etableres en godkendt direkte adgang.
- Respektafstand på mindst 1 meter fra dækplade til parkeringsbåse, trækrone og faste genstande som lygtepæle, udhæng, altaner, skure m.v. - af hensyn til skraldebilen.

Læs alt om kravene i "Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsløsninger" på www.affaldvarme.dk/retningslinjenedgravede

Husk at affaldshåndteringen skal godkendes af AffaldVarme Aarhus.